

Zamrażarki laboratoryjne beziskrowe -25°

Sparkfree Laboratory Freezer -25°

Charakterystyka techniczna

MLF 66 S ATEX | MLF 150 S ATEX | MLF 450 S ATEX

- Powierzchnia wnętrza z Białego Aluminium ułatwiająca czyszczenie
 - Obudowa ze stali plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania
 - Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%
 - Fabrycznie ustawiona temp. nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C
 - Izolacja o gr. 60mm/80mm (66-150/450) z Poliuretanu na bazie wody, zapewnia większą stabilność temperatury
 - Statyczny Układ Chłodzenia na ścianach, umożliwia zmianę wysokości półek.
- Model 450 ze względu na dużą pojemność wyposażony jest w wewnętrzny wentylator zapewniający szybką stabilizację temperatury po otwarciu drzwi
- Regulowane Półki pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów, wyk. ze stali plastyfikowanej
MLF 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)
 - Drzwi Przystawne (60-150), samoczynnie zamykane z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie
 - Wspornik do montowania urządzenia na ścianie – MLF 66 S
 - MLF 66- 150 | 4 Regulowane Nogi, umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu nawet na nierównych powierzchniach
 - MLF 450 | 4 Koła + 2 Regulowane Nogi, umożliwiające łatwe przemieszczanie i poziomowanie sprzętu
 - Zamek na klucz, zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
 - Sterownik typu Easy (patrz specyfikacje szczegółowe)
 - Wyposażone w beziskrowe wnętrze, odpowiednie dla łatwopalnych produktów takich jak odczynniki
 - Spełnia wymogi Normy ATEX 2014/34/EU

Technical Features

MLF 66 S ATEX | MLF 150 S ATEX | MLF 450 S ATEX

- Inside Surface White Aluminum for easy cleaning of surfaces
 - Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
 - Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
 - Factory setpoint set at -18°C, can be easily adjusted in the range from -10°C to -25°C
 - Polyurethane Water Base Insulation 60/80mm (66-150/450), ensures greater temperature stability
 - Cooling System with Static Cold on the Walls, allowing to move the shelves in height, with Manual Defrost.
- In the 450 due to the internal volume, exist an internal fan for fast temperature recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
MLF 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)
 - Reversible Door (66-150) with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
 - Wall Mounted Support on Back - MLF 66 S
 - MLF 66 - 150 | 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment even in uneven surfaces
 - MLF 450 | 4 Rollers + 2 Levelers, allowing you to move and level the equipment easily
 - Locker Included, to prevent unauthorized access
 - Easy Controller (see specifications)
 - Equipment with Sparkfree interior, which can be placed packed flammable products, such as reagents
 - Compliant with ATEX Directive 2014/34/EU

➔ Akcesoria Accessories

MLF 66 S | Półka mała Small Shelf

Kod. 007124

MLF 66 S | Półka duża Large Shelf

Kod. 007124_100

MLF 150 S | Półka mała Small Shelf

Kod. 007120

MLF 150 S | Półka duża Large Shelf

Kod. 007120_001

MLF 450 S | Półka Shelf

Kod. 007122_100

Zaczep Półki

Shelf Holder Kod. 004042_002

MLF 150 S | Kosz mały Small Basket

Kod. 003353_100

MLF 150 S | Kosz duży Big Basket

Kod. 003353


MLF 150 S | Listwy do łączenia w pion

White Stacking Kit

Kod. 129032_100

Opakowanie drewniane

Wood Package

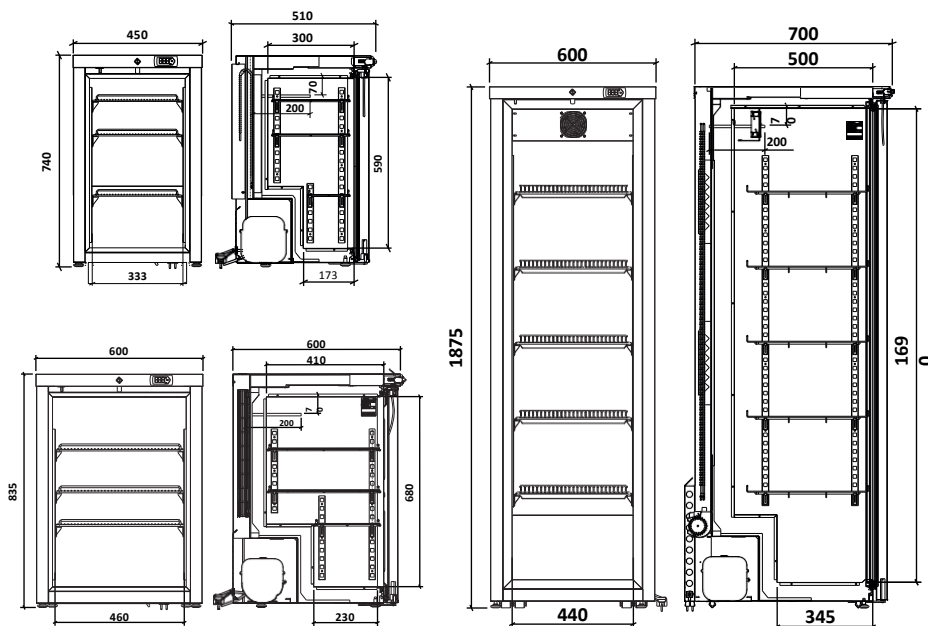


 -10°C

 -25°C
 Zakres temperatur
 Temperature Settings



**MLF 66 S
ATEX**



**MLF 150 S
ATEX**



**MLF 450 S
ATEX**

Kod Code	Model Model	Szer. Width	Gł. Depth	Wys. Height	Pojemność l. Volume	Waga Kg Weight	Moc Power	Napięcie Tension / Freq.	Zużycie Energii Consumption kwh/year	Półki Shelves	Poziom szumu Noise Level	Gaz Gas
800915_500	MLF 66 S ATEX	450mm	510(+50)mm	740mm	50	34	78W	230V - 50Hz	670 kwh/rok	3	< 45 dB	R 600a
800911_500	MLF 150 S ATEX	600mm	600(+50)mm	835mm	115	45	78W	230V - 50Hz	564 kwh/rok	3	< 45 dB	R 600a
800920_700	MLF 450 S ATEX	600mm	700(+50)mm	1875mm	355	97	320W	230V - 50Hz	1300 kwh/rok	5	< 50 dB	R 290